



## ПРОТОЧНІ ГАЗОВІ ВОДОНАГРІВАЧІ

**2** years  
warranty

## Технічні характеристики GWH-BASIC GLASS та GWH-BASIC Metal



Багаторівнева система безпеки

- Датчики контролю тяги та температури
- Іонізаційний контроль полум'я
- Запобіжний клапан



Діаметр димаря 110 мм  
Відповідає українським стандартам



Гарантія на прилад 2 роки



Потужність  
16,95/19,85 кВт



LED-дисплей  
Білий колір цифр на чорному фоні



Електронний розпал палика  
Дозволяє економити газ, підвищує рівень безпеки



Компактний розмір  
330x550x190



Безпечні матеріали  
Теплообмінник не містить шкідливих для здоров'я матеріалів




Регулювання потужності нагріву



ТЕЛЕФОН СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ: 0-800-30-1755

## Ключові особливості GWH-BASIC GLASS WHITE



### ДИМАР

Відповідає  
стандартам якості ЄС



### МІДНИЙ

### ТЕПЛООБМІННИК

З високотехнологічним  
захисним покриттям




### ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

від перегріву



### БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Датчики  
контролю тяги  
та температури,  
контроль полум'я  
та запобіжний  
клапан

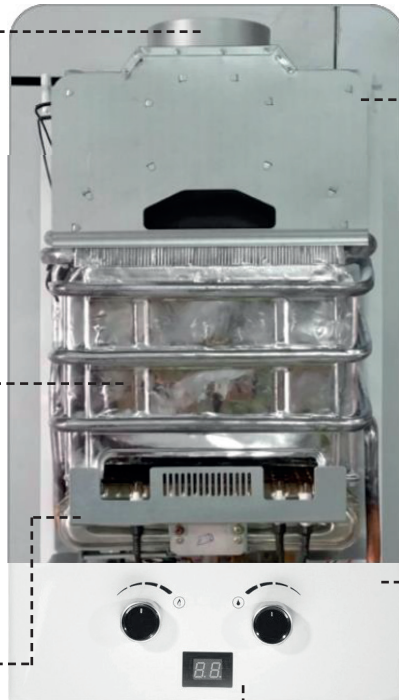

### TOP Design

СУЧАСНИЙ  
ДИЗАЙН



### ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Стильна панель  
з сучасним  
LED-дисплеєм

На зразку GWH BASIC WHITE

## Стандарти димарів


Димарі бувають двох стандартів:

- Європейський
- Китайський

**Китайський** стандарт використовується в азіатських країнах із спекотним кліматом т.к. конструкція таких димарів не передбачає експлуатацію газової колонки усередині приміщення.

Конструкція димоходу **європейського** стандарту спеціально розроблена для експлуатації газової колонки усередині приміщення, наприклад, на кухні.

MIXXUS™  
SANITARY WARES

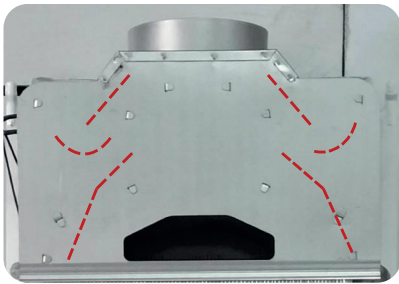


### Європейський стандарт

Витік чадного газу  
виключено

### Оцинкована сталь

Утворення іржі  
виключено

## АНАЛОГ

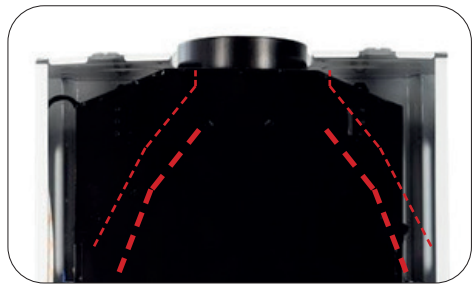


### Китайський стандарт

Високий ризик витоку чадного  
газу

### Фарбований метал


З часом фарба на димарі  
прогорить, оголивши метал,  
що призведе до утворенню  
іржі через накопичення  
конденсату.

## Відмінності європейського та китайського стандартів




### Нормальна тяга

При нормальній тязі димові гази відводяться через димар безперешкодно.

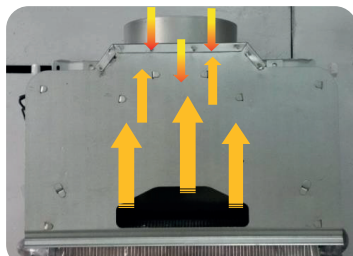


### Утруднена тяга

При утрудненій тязі димовий газ відводиться негаразд ефективно, і є ризик його накопичення в димарі газової колонки та її витоку.



### Європейський стандарт

Висока щільність холодного повітря, що захоплюється, не дає вийти назовні будинковим газам з більш низькою щільністю.

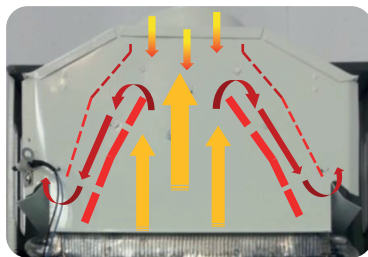

### Китайський стандарт

Через особливості конструкції димоходу, холодне повітря, що захоплюється, встигає нагрітисся від його стінок і втратити щільність. У результаті різниця густини мінімальна. Високий ризик витoku чадного газу.

## Порівняння якості припою трубок до теплообмінника та плями на ньому

Ефективність теплообміну залежить від якості припою мідних трубок до корпусу теплообмінника.

Якщо місць припою мало і вони розташовані нерівномірно, то теплообмінник схильний до більш швидкого процесу прогорання.

MIXXUS™  
SANITARY WARES



### Якість припою:

Трубки теплообмінника припаяні до корпусу щільно прямою поверхнею.

### Зовнішній вигляд:

Поверхня рівна, застигли краплі відсутні.

АНАЛОГ



### Якість припою:

Трубки припаяні до корпусу щільно за прямими поверхнями.

### Зовнішній вигляд:

Покриття нерівне, множинні застигли краплі від олова та свинцю. При нагріванні олово перетвориться на порошок, а свинець почне плавитися і капати з колонки.


**НЕБЕЗПЕЧНО!**

## Порівняння додаткового захисту корпусу від перегріву

Стандартно здійснюється за допомогою захисної фольги на внутрішній частині передньої панелі корпусу.

Для додаткового захисту використовують металеву панель, прикручену до теплообміннику.

**За відсутності якісного захисту корпус нагрівається і стає небезпечним для користувача, а також може прогоріти.**

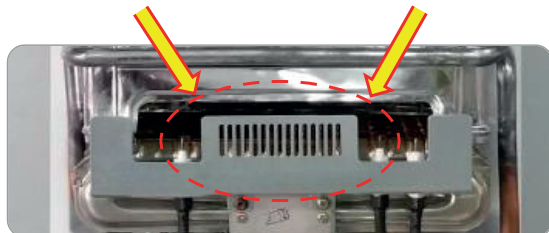

**MIXXUS™**  
SANITARY WARES

Присутній захист

**БЕЗПЕЧНО**


Існує додатковий захист у вигляді металевої пластини.

## АНАЛОГ

Захист відсутній

**НЕБЕЗПЕЧНО**

Передня стінка корпусу гріється сильніше, і є ризик її прогару.

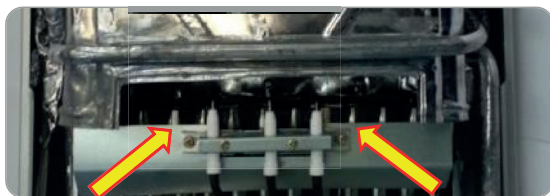

## Порівняння дизайну

MIXXUS™  
SANITARY WARES



1. Європейський дизайн. Єдиний фірмовий стиль у дизайні газової колонки.

2. Продуманість у дрібницях (Стильні підписи ручок регулювання, якісний LED дисплей з білим кольором на чорному тлі).

Блок керування колонкою  
зі стильним LED-дисплеєм




## АНАЛОГ



1. «Noname» дизайн не викликає Позитивні емоції.

2. Неякісний LCD-дисплей із подряпинами та волосками.



## Газова колонка димохідна



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Розпал пальника                           | електричний       |
| Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа) | 0,02-0,8          |
| Електроживлення                           | 2 батареї типу D  |
| Тип газу                                  | Природний газ G20 |
| Тиск газу, мбар/Па                        | 13/1300           |
| Теплообмінник                             | мідь              |
| Пальник                                   | нержавіюча сталь  |
| Колектор відводу димових газів            | оцинкована сталь  |
| Діаметр, мм                               | 110               |

## Газова колонка турбована



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Розпал пальника                           | електричний       |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х  | 5-10              |
| Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа) | 0,02-0,8          |
| Електроживлення                           | 220               |
| Тип газу                                  | Природний газ G20 |
| Тиск газу, мбар/Па                        | 13/1300           |
| Теплообмінник                             | мідь              |
| Пальник                                   | нержавіюча сталь  |
| Колектор відводу димових газів            | оцинкована сталь  |
| Діаметр, мм                               | 60                |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0110 BASIC WHITE     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 16,95                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0112 BASIC WHITE     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 19,85                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 6-12                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 610x350x183              |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0210 BASIC BLACK     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 16,95                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |



|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0710 BASIC TURBO WHITE |
| Найменування                               | Газова колонка турбована   |
| Розпал пальника                            | електричний                |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 17,09                      |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                       |
| Електроживлення                            | 220                        |
| Тип газу                                   | Природний газ G20          |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                    |
| Теплообмінник                              | мідь                       |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/60        |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190                |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0310 BASIC GLASS     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 16,95                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |




|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0410 BASIC GLASS     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 19,85                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 6-12                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0510 BASIC GLASS     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 16,95                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                    | GWH-0610 BASIC GLASS     |
| Найменування                               | Газова колонка димохідна |
| Розпал пальника                            | електричний              |
| Корисна теплова потужність, кВт            | 16,95                    |
| Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х   | 5-10                     |
| Електроживлення                            | 2 батареї типу D         |
| Тип газу                                   | Природний газ G20        |
| Тиск газу, мбар/Па                         | 13/1300                  |
| Теплообмінник                              | мідь                     |
| Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм | оцинкована сталь/110     |
| Розміри виробу (ВхШхГ), мм                 | 330x550x190              |



[mixxus.ua](https://mixxus.ua)