

ПРЕДСТАВЛЯЄМО
НОВИНКИ В АСОРТИМЕНТІ
ТМ **KOER**



NEW



СЕПАРАТОР ШЛАМУ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГНІТНИЙ (ЛАТУННИЙ)

►► KR.1275

3/4" 1"

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5851	KR.1275-20	3/4"	24
KR5852	KR.1275-25	1"	12

Магнітний сепаратор шламу з мідною спіральною сіткою для ефективного очищення систем опалення та охолодження. Видаляє частинки ≥ 5 мкм і феромагнітні домішки без падіння тиску.

Тиск – до 10 бар, температура – до 110 °С. Латунний корпус, поворотне підключення 360°.



СЕПАРАТОР ПОВІТРЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ (ЛАТУННИЙ)


►► KR.1276

3/4" 1"

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5853	KR.1276-20	3/4"	24
KR5854	KR.1276-25	1"	12



Мікропухирцевий повітровідділювач з мідною спіральною сіткою для систем опалення та кондиціонування. Ефективність видалення повітря $\geq 95\%$ (≥ 10 мкм). Тиск – до 10 бар, температура – до 110 °С. Автоматичний відвід повітря, латунний корпус.

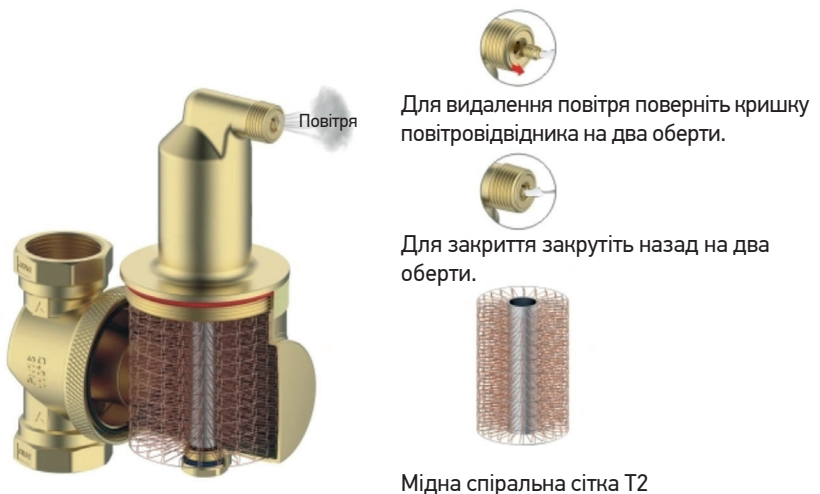




Нейтралізатор конденсату для конденсаційних котлів. Підвищує рН та запобігає корозії труб. До 10 бар, до 110 °С. Прозорий корпус для візуального контролю.

НЕЙТРАЛІЗАТОР КОНДЕНСАТУ ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ

►► **KR.1281**

3/4"х20

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5858	KR.1281-20	3/4"х20	60

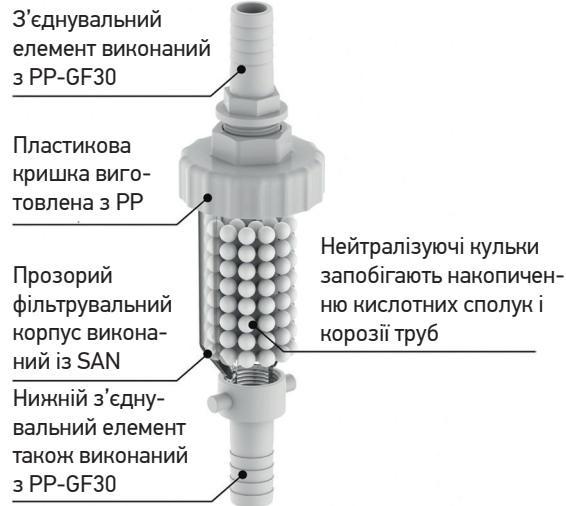

Нейтралізуючі гранули для конденсаційних котлів. Підвищують рН конденсату та запобігають корозії. 200 г, до 110 °С. Підходять для всіх стандартних нейтралізаторів.

НЕЙТРАЛІЗАТОР КОНДЕНСАТУ КОТЛА - ГРАНУЛИ

►► **KR.1291**

Код	Артикул	Вага, г	Кількість шт/ящ
KR5859	KR.1291	200	100



Acidic – кисле середовище
Alkaline – лужне середовище
pH – рН (водневий показник)
Neutralization of Water Quality –
 нейтралізація якості води



ФІЛЬТР КОМПАКТНИЙ МАГНІТНИЙ ДЛЯ КОТЛА З КРАНОМ (РА-GF)

►► **KR.1274**

3/4"

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5679	KR.1274	3/4"	20

Магнітний фільтр KOER KR.1274 поєднує компактні розміри та високу ефективність очищення. Уловлює шламові частинки до 5 мкм і магнітні домішки, знижуючи шум і ризик відмов обладнання. До 10 бар і 110 °С. Надійне рішення для сучасних систем опалення.



Магнітні домішки, що містяться у воді, притягуються сильним магнітним полем магнітного стрижня. Завдяки цьому феромагнітні забруднення не потрапляють у котел і не спричиняють пошкодження його внутрішніх елементів.




СЕПАРАТОР ШЛАМУ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГНІТНИЙ З КРАНАМИ (РА-GF)

►► **KR.1273**

3/4"

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5678	KR.1273	3/4"	10

Магнітний сепаратор шламу для систем опалення. Неодимовий магніт 11 000 Гаус, циклонне очищення. До 3 бар, до 90 °С, поворот 360°.



Магнітна конструкція

Магнітні домішки, що містяться у воді, притягуються сильним магнітним полем магнітного стрижня. Завдяки цьому феромагнітні забруднення не потрапляють у котел і не викликають пошкодження його внутрішніх елементів.



Циклонний рух потоку

Видалення забруднень здійснюється за рахунок циклонного руху потоку. Корпус виробу виконаний із матеріалу PA66-GF30.



ПОВІТРОВІДВІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ (ЛАТУННИЙ)

►► **KR.1247**

1/2" 3/4" 1"

Код	Артикул	Розмір	Кількість шт/ящ
KR5855	KR.1247-15	1/2" F	24
KR5856	KR.1247-20	3/4" F	24
KR5857	KR.1247-25	1" F	24

Автоматичний повітровідвідник – прискорене скидання повітря
 Автоматичний повітровідвідник з антипротічною конструкцією для стабільного та безпечного видалення повітря. Збільшена камера запобігає забрудненню клапана та знижує ризик витоків. Робочий тиск – до 25 бар, температура – до 200 °С. Корпус із кованої латуні забезпечує довговічність і надійність.



Антипротічна автоматична конструкція – забезпечує безперешкодний випуск повітря.

Висока термостійкість, стійкість до кислих і лужних середовищ; герметизація виконана спеціальним клейовим складом.



Відкрутити на два оберти – випуск повітря.



Закрутити на два оберти – закриття клапана.