


ОНОВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

# ДЗЕРКАЛА З LED

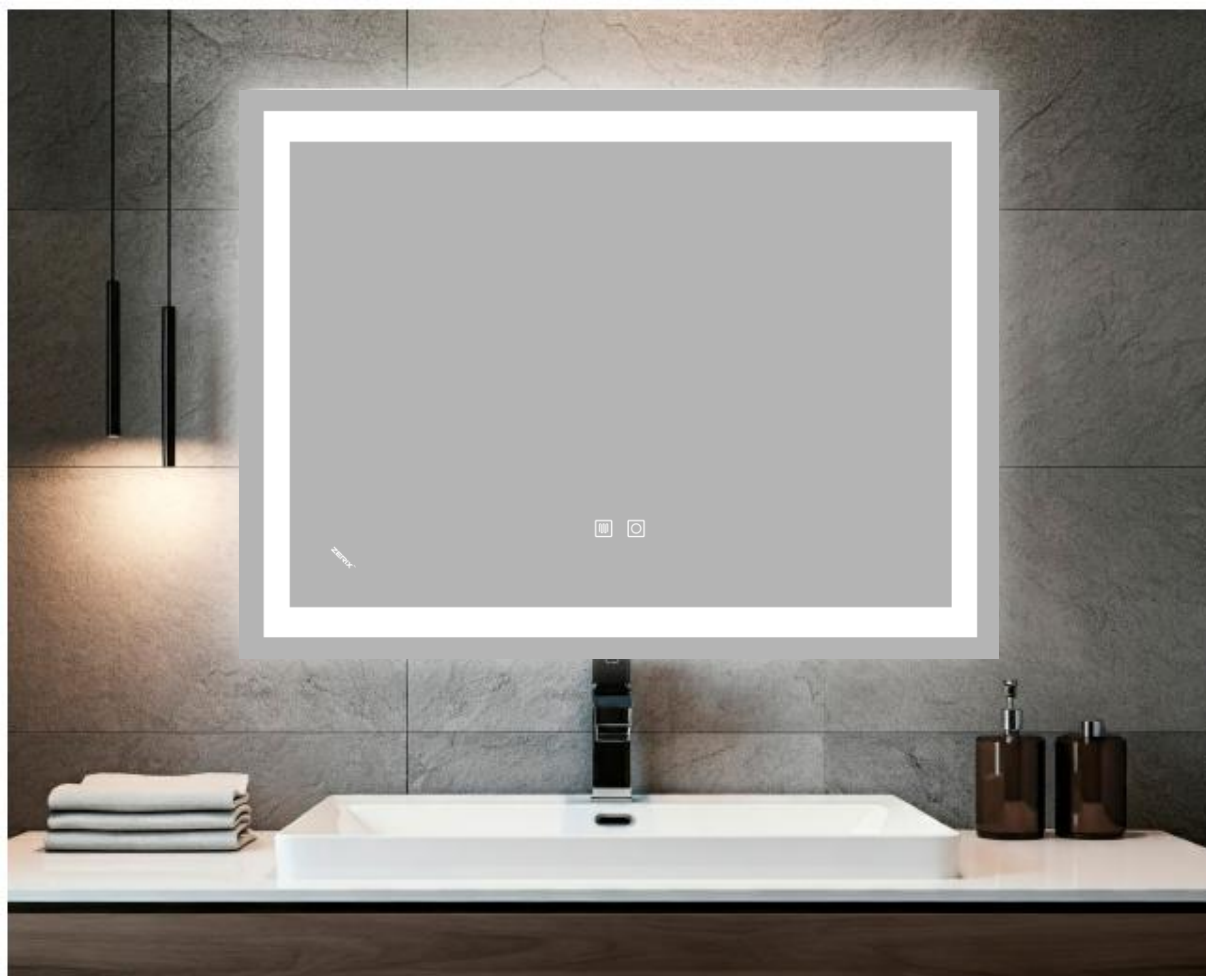


## ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

У виробництві дзеркал ТМ ZERIX з LED підсвічуванням використовуються тільки сертифіковані матеріали. В основі виробів є сучасне вологостійке дзеркальне полотно, амальгама якого виконана на основі чистого срібла, без додавання міді та свинцю, не містить шкідливих летючих речовин і тому дзеркала є повністю безпечними для здоров'я людини.

Срібне покриття в якості основного відбивального матеріалу дозволяє їм давати більш яскраве (до 95% світлового спектра) та чітке відображення. Використання розчину срібла надає підвищену вологостійкість.

Найпрозоріше дзеркальне полотно без зеленкуватого відтінку і має товщину 5 мм.



#### MIRRA MR05

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості

800x800 мм ZX6058

1000x700 мм ZX6060

1200x800 мм ZX6061



#### MIRRA MR05 REVERSE


3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості

700x500 мм ZX6055

800x600 мм ZX6056

800x700 мм ZX6057

900x700 мм ZX6059



#### PRIME MR02

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості

500x800 мм ZX6052

600x800 мм ZX6051



#### SANSA MR01 REVERSE

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості

700x500 мм ZX6050

800x600 мм ZX6049



#### ALIVE MR06 REVERSE

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості

800x600 мм ZX6062



#### KUBIX MR03 REVERSE

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яркості


800x600 мм ZX6053

## КЛАС ЗАХИСТУ ДЗЕРКАЛ

Безпека при використанні дзеркал ТМ ZERIX є одним з основних пріоритетів.

Тому всі дзеркала вологозахищені, мають клас захисту IP 44. Це означає, що електроприлад можна використовувати всередині вологих приміщень ванної кімнати. Вони захищені від випадкових попадань води й від проникнення пилу.

Дзеркала мають ПВХ- раму та елементи живлення закриті захисною вологозахищеною коробкою. Дзеркальне полотно не контактує зі стіною або вологими поверхнями, що забезпечує високу електробезпеку продукту та мінімізує корозію дзеркального покриття. Елементи корпусу і кріплення повністю приховані та не виступають за дзеркальне полотно.

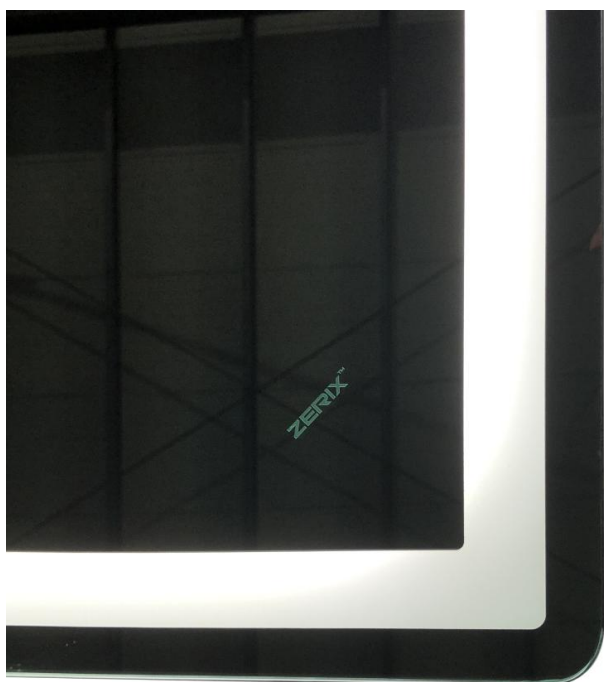

#### FUSION MV01

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яскравості

500×700 мм ZX6067

600×800 мм ZX6068



#### KUBIX MR04 REVERSE

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яскравості

800×600 мм ZX6054



#### SOLO MC01

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яскравості

600 мм ZX6063

800 мм ZX6064



#### SOLO MC02

3 LED Touch, Anti-fog,  
димером, регулятором яскравості

600 мм ZX6065

800 мм ZX6066

## ХАРАКТЕРИСТИКИ LED-СТРІЧКИ:

- Кількість світлодіодів: 60 шт/м
- Потужність: 12 Вт/м.
- Колір світла: білий 6000K
- Дзеркала з LED-підсвіткою живляться від мережі 220v, 50/60hz.

Дзеркало облаштоване одним сенсорним перемикачем. Він вмонтований одразу на полотні дзеркала, що дозволяє не тільки вмикати та вимикати дзеркало, а й регулювати яскравість підсвітки.

ДИМЕР для регулювання яскравості підсвітки дозволяє плавно керувати освітленням за допомогою дотику до сенсорної панелі. Димер оснащений функцією, яка запам'ятовує останній налаштований рівень яскравості, що дозволяє включати дзеркало з уже налаштованою яскравістю.



Антизапотівання



Сенсорне  
керування  
з LED Touch

## СИСТЕМА ПРОТИ ЗАПОТІВАННЯ (ПІДІГРІВ).

Опція антизапотівання зберігає дзеркальну поверхню чистою і сухою та запобігає утворенню конденсату через різку зміну температури у ванній кімнаті. Всередині корпусу розташований спеціальний нагрівальний елемент, який запобігає утворення конденсату: дзеркало злегка нагрівається і пара на ньому більше не конденсується. Завдяки цьому, навіть під час приймання душу або ванни, поверхня, що відображає не буде запотівати та протирати її більше не потрібно! Підігрів дзеркала вмикається разом з включенням підсвітки дзеркала. Область підігріву є меншою, ніж площа дзеркального полотна, це пов'язано із конструкцією корпусу.