

**PLAMIX**<sup>TM</sup>  
GARDEN TOOLS

**PLAMIX PRO**<sup>TM</sup>  
GARDEN TOOLS


**NOLF**  
CLASSIC



**NEW**

**ШЛАНГИ ТА ФІТИНГИ  
ДЛЯ ПОЛИВУ**



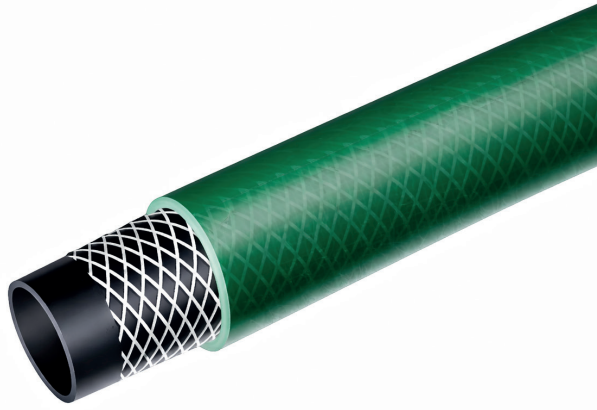

Лінійка садових шлангів за доступною ціною з широким вибором діаметрів та довжин. Шланги легкі та гнучкі, що дозволяє без особливих зусиль переміщати їх з однієї ділянки на іншу. Виготовлений з якісного та міцного ПВХ-матеріалу. Запакований в поліетиленову плівку.

**КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ 3 ШТ.**

Зовнішній шар стійкий до дії УФ-випромінювання. Середній шар діагональне поліестерове армування, яке забезпечує додаткову міцність та захист від пошкоджень.


Внутрішній шар має гладку поверхню, стійку до утворення водоростей.

**ПЕРЕВАГИ**

- Максимальний тиск 10 bar
- Робоча температура -10/+60°C
- Довжина 20, 30, 50 м
- Не містить токсичних речовин

КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР [INCHES]	Ø ВНУТРІШНІЙ [MM]	РОБОЧИЙ ТИСК [BAR]	ДОВЖИНА БУХТИ [M]	ВАГА [Г/М]
PM6108	PLH-01-20-1/2	1/2"	13	5	20	80
PM6109	PLH-01-30-1/2	1/2"	13	5	30	80
PM6110	PLH-01-50-1/2	1/2"	13	5	50	80
PM6111	PLH-01-20-3/4	3/4"	16	5	20	100
PM6112	PLH-01-30-3/4	3/4"	16	5	30	100
PM6113	PLH-01-50-3/4	3/4"	16	5	50	100
PM6114	PLH-01-20-1	1"	19	5	20	110
PM6115	PLH-01-30-1	1"	19	5	30	110
PM6116	PLH-01-50-1	1"	19	5	50	110

Гарантія 3 роки за дотримання умов експлуатації.

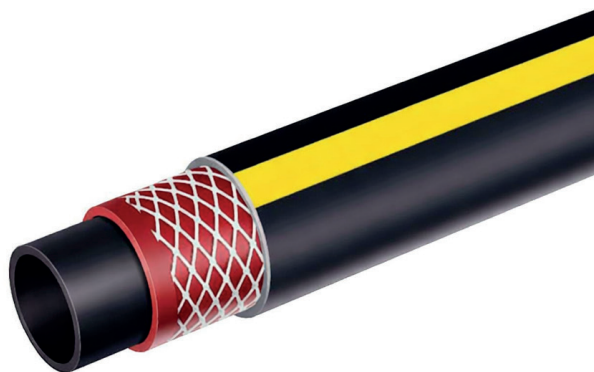

Чотиришаровий садовий шланг Plamix Pro має гарні показники гнучкості, стійкість до скручування, зносу та високого тиску. Виготовлений з якісного та міцного ПВХ-матеріалу. Запакований в поліетиленову плівку.

#### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ 4 ШТ.

Зовнішній шар стійкий до дії УФ-випромінювання. Середній шар - діагональне поліестерове армування, яке забезпечує додаткову міцність та захист від пошкоджень.

Внутрішній шар має гладку поверхню, стійку до утворення водоростей.

#### ПЕРЕВАГИ

- Максимальний тиск 13 bar
- Робоча температура -10/+60°C
- Довжина 20, 30, 50 м
- Не містить токсичних речовин

КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР [INCHES]	Ø ВНУТРІШНІЙ [MM]	РОБОЧИЙ ТИСК [BAR]	ДОВЖИНА БУХТИ [M]	ВАГА [Г/М]
PM6117	PLH-02-20-1/2	1/2"	13	8	20	90
PM6118	PLH-02-30-1/2	1/2"	13	8	30	90
PM6119	PLH-02-50-1/2	1/2"	13	8	50	90
PM6120	PLH-02-20-3/4	3/4"	16	8	20	160
PM6121	PLH-02-30-3/4	3/4"	16	8	30	160
PM6122	PLH-02-50-3/4	3/4"	16	8	50	160

Гарантія 7 років за дотримання умов експлуатації.



Лінійка Nolf Classic — це товстостінний чотиришаровий шланг преміум сегменту. Має відмінні показники гнучкості та стійкість до скручування, зносу і високого тиску. Виготовлений з якісного та міцного ПВХ-матеріалу. Запакований в поліетиленову плівку.

### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ 4 ШТ.

Зовнішній шар стійкий до дії УФ-випромінювання. Середній шар — армування поліефірною ниткою, панчішного плетіння, яке забезпечує додаткову міцність та захист від пошкоджень. Внутрішній шар має гладку поверхню, стійку до утворення водоростей.

### ПЕРЕВАГИ

- Максимальний тиск 20 bar
- Робоча температура  $-5/+60^{\circ}\text{C}$
- Довжина 20, 30, 50 м
- Не містить токсичних речовин

КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР [INCHES]	Ø ВНУТРІШНІЙ [MM]	РОБОЧИЙ ТИСК [BAR]	ДОВЖИНА БУХТИ [M]	ВАГА [Г/М]
NF3396	NFC.H-01-20-1/2	1/2"	13	15	20	150
NF3397	NFC.H-01-30-1/2	1/2"	13	15	30	150
NF3398	NFC.H-01-50-1/2	1/2"	13	15	50	150
NF3399	NFC.H-01-20-3/4	3/4"	19	15	20	220
NF3400	NFC.H-01-30-3/4	3/4"	19	15	30	220
NF3401	NFC.H-01-50-3/4	3/4"	19	15	50	220

Гарантія 10 років за дотримання умов експлуатації.

**ПЕРЕВАГИ**

- Максимальний тиск 5 bar
- Робоча температура -5/+60°C
- Поверхня, стійка до появи нальоту
- Не містить токсичних речовин



Гофрований спіральний шланг виготовлений з еластичного ПВХ та армований жорстким спіральним прутком.

Використовується для підключення сифону до раковини, ванни або унітазу, дренажу технічної води. Завдяки своїй структурі гнучкий та стійкий до зносу.

Пакування — поліетиленова плівка.

КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР [INCHES]	Ø ВНУТРІШНІЙ [MM]	РОБОЧИЙ ТИСК [BAR]	ДОВЖИНА БУХТИ [M]	ГАБАРИТИ БУХТИ, [Д Ш В MM]	ВАГА [KG]
PM6123	PLG-01-25-1	1"	25	3	25	530x530x170	3,5
PM6124	PLG-01-25-1 ¼	1-1/4"	32	3	25	610x610x180	4,5
PM6125	PLG-01-25-1 ½	1-1/2"	38	3	25	700x700x220	6,5
PM6126	PLG-01-25-2	2"	50	3	25	760x760x260	9,5

Гарантія 3 роки за дотримання умов експлуатації.



Фітинг для поливу PLAMIX PRO виготовлений із покриттям із м'якого матеріалу TPR (термопластична гума), що забезпечує додатковий комфорт у використанні. Завдяки цьому рішенню виріб вирізняється високою зносостійкістю, ефективно протистоїть впливу зовнішніх факторів і зберігає свої експлуатаційні властивості протягом тривалого часу.

## ПІСТОЛЕТИ-РОЗПИЛЮВАЧІ

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ РЕЖИМІВ
	PM6077	PL-846	8
	PM6078	PL-836	8
	PM6079	PL-821	2

## КОНЕКТОР ШВИДКОЗНІМНИЙ




ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР
	PM6093	PL-4521	1/2"
	PM6094	PL-4522	1/2"
	PM6095	PL-4525	3/4"
	PM6096	PL-4526	3/4"



## PICTOLET-POZPIJIOBACH

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ РЕЖИМІВ
	PM6076	PL-816	7

## POZPIJIOBACHИ

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	ТИП
	PM6082	PL-524	Круговий
	PM6081	PL-526	Імпульсний
	PM6080	PL-531	Імпульсний

## МУФТА РЕМОУНТНА

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР
	PM6087	PL-413	1/2"
	PM6088	PL-414	3/4"

## КОНЕКТОР ШВИДКОЗНІМНИЙ

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР
	PM6083	PL-401	1/2"
	PM6084	PL-402	1/2"
	PM6085	PL-405	3/4"
	PM6086	PL-406	3/4"

## АДАПТЕР ДЛЯ КОНЕКТОРА

ФОТО	КОД	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР
	PM6091	PL-440A	1/2"
	PM6090	PL-442	1/2"
	PM6092	PL-440	3/4"
	PM6089	PL-446	3/4"

**КРАН ПВХ ВЗ, РУЧКА «МЕТЕЛИК»**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0619	PVM-1/2"
	PM0620	PVM-3/4"
	PM0621	PVM-1"


**КРАН ПВХ ВЗ, РУЧКА «ВАЖІЛЬ»**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0622	PVM-1 1/4"
	PM0623	PVM-1 1/2"
	PM0624	PVM-2"

**КРАН ПВХ ВВ, РУЧКА «МЕТЕЛИК»**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0625	PVF-1/2"
	PM0626	PVF-3/4"
	PM0627	PVF-1"

**КРАН ПВХ ВВ, РУЧКА «ВАЖІЛЬ»**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0628	PVF-1 1/4"
	PM0629	PVF-1 1/2"
	PM0630	PVF-2"
	<b>NEW</b> PM0753	PVF-2 1/2"
	<b>NEW</b> PM0754	PVF-3"
<b>NEW</b> PM0755	PVF-4"	

**КРАН ПВХ ЗЗ, РУЧКА «МЕТЕЛИК»**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0704	PVN-1/2"

**КРАН ПВХ**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0632	PVS-1/2"

**КРАН ПВХ**

	КОД	АРТИКУЛ
	PM0631	PVI-1/2"

