



**NEW**

## ЗГІН-АМЕРИКАНКА PPR

З РІЗЬБОВОЮ ЗАКЛАДНОЮ  
ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SUS 304

## СЕРВІСНЕ РОЗ'ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ PPR-СИСТЕМ

PPR-рішення для вузлів, де різьбове підключення має виглядати надійно й обслуговуватись без перепаювання



### ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Роз'ємне з'єднання там, де потрібен сервісний доступ

#### ■ ПРИЗНАЧЕННЯ

З'єднує PPR-трасу з різьбовим вузлом і дозволяє роз'єднати лінію без перепаювання.

#### ■ ДЕ ЗАСТОСОВУВАТИ

Водопостачання, опалення, підключення до котлів, бойлерів, фільтрів, насосів і сервісних вузлів.

#### ■ ЧОМУ ЦЕ ЗРУЧНО

Накидна гайка забезпечує локальний демонтаж – без розбирання всієї траси.



PPR + РІЗЬБОВА ЗАКЛАДНА SUS 304 + АМЕРИКАНКА = НАДІЙНЕ СЕРВІСНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Головна відмінність – нержавіюча сталь SUS 304 саме в різьбовій зоні, де є вода, ключ і повторний сервіс.

## ПЕРЕВАГИ

### СТІЙКІСТЬ ДО КОРОЗІЇ

– Різьбова закладна виконана з нержавіючої сталі SUS 304, стійкої до води та вологого середовища.

### РОБОТА У ВОДНИХ СИСТЕМАХ

– Актуально для водопостачання, опалення та вузлів у вологих зонах.

### ПОСИЛЕННЯ РІЗЬБОВОЇ ЗОНИ

– Закладна приймає навантаження затягування, ключа та повторного сервісу.

### СЕРВІСНИЙ ДОСТУП

– Вузол можна роз'єднати локально.

## ДЕ РЕКОМЕНДУВАТИ

Там, де вузол має залишатися доступним.

#### ■ КОТЛИ ТА БОЙЛЕРИ

демонтаж без розрізання траси

#### ■ ФІЛЬТРИ ТА НАСОСИ

швидкий доступ до сервісу


#### ■ КОЛЕКТОРИ Й ВУЗЛИ ОБЛІКУ

акуратне різьбове підключення

#### ■ ОПАЛЕННЯ / ВОДОПОСТАЧАННЯ

робота у вологих зонах

## КОНСТРУКЦІЯ

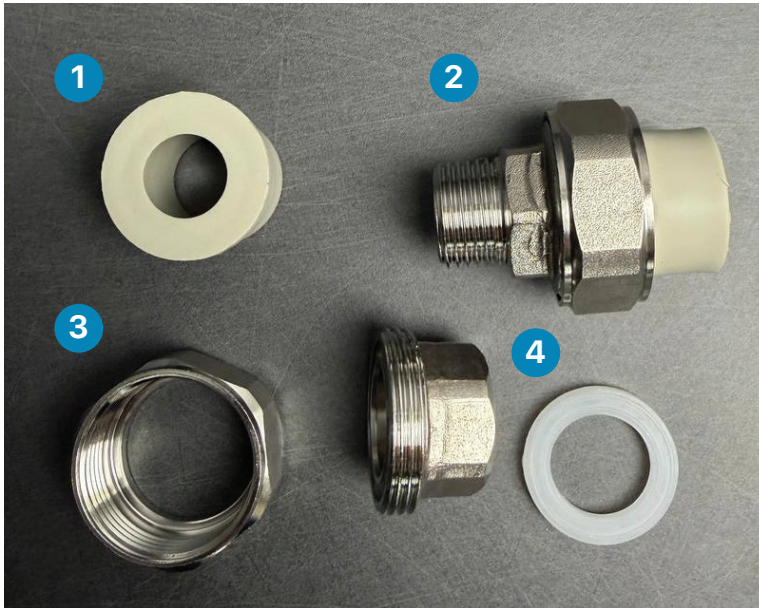

### 1. PPR-ЧАСТИНА

Зварюється з PPR-трубою та формує пластикову частину вузла.

### 2. ЗАКЛАДНА SUS 304

Нержавіюча різьбова закладна посилює зону підключення.

### 3. НАКИДНА ГАЙКА ТА УЩІЛЬНЕННЯ

Забезпечують роз'ємність і швидкий сервіс без перепаювання.

### 4. УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПРОКЛАДКА ІЗ СИЛІКОНОВОГО КАУЧУКУ VMQ

Для герметизації різьбового з'єднання.



*SUS 304 працює там, де потрібна різьбова міцність і стійкість до вологи.*



Компактний типорозмірний ряд охоплює найбільш поширені підключення з внутрішньою та зовнішньою різьбою в діапазоні 20–63 мм




### Згін-американка F SUS 304

#### EP.S0129-EP.S0134

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP6242	EP.S0129	20×1/2F"	250/25
EP6243	EP.S0130	25×3/4F"	200/20
EP6244	EP.S0131	32×1F"	140/14
EP6245	EP.S0132	40×1-1/4F"	70/7
EP6246	EP.S0133	50×1-1/2F"	54/6
EP6247	EP.S0134	63×2F"	30/3



### Згін-американка M SUS 304

#### EP.S0135 – EP.S0140

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP6248	EP.S0135	20×1/2M"	250/25
EP6249	EP.S0136	25×3/4M"	180/18
EP6250	EP.S0137	32×1M"	120/12
EP6251	EP.S0138	40×1-1/4M"	70/7
EP6252	EP.S0139	50×1-1/2M"	64/8
EP6253	EP.S0140	63×2M"	30/3

F – внутрішня різьба

M – зовнішня різьба

20-63 мм

PPR-ЗГІН-АМЕРИКАНКА  
З РІЗЬБОВОЮ ЗАКЛАДНОЮ  
SUS 304 – для сервісних  
підключень, де важлива  
посилена різьбова зона,  
акуратний монтаж і  
можливість локального  
демонтажу.

---

*PPR зварюється з трубою,  
SUS 304 працює у різьбі,  
американка забезпечує  
сервісний доступ.*