

STABIL

PE-XA • AL • PE-RT


УНІВЕРСАЛЬНА ТРУБА ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

Міцність PE-Xa та суцільний алюмінієвий кисневий бар'єр STABIL — для стабільної інженерної системи.



5 ШАРІВ

PE-Xa • 2 × адгезив •
AL • PE-RT Type II



10 БАР

Робочий тиск



ДО 90 С

Максимальна
температура



АЛЮМІНІЄВИЙ O₂-БАР'ЄР

Суцільний шар AL блокує дифузію кисню та захищає металеві елементи системи.



СТАБІЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ

Алюмінієвий шар зменшує теплове подовження та допомагає трубі тримати форму.

ОДНА ТРУБА — КІЛЬКА СИСТЕМ



ХОЛОДНА
ВОДА



ГАРЯЧА
ВОДА



РАДІАТОРНЕ
ОПАЛЕННЯ



ПРИХОВАНИЙ
МОНТАЖ

АСОРТИМЕНТ KOER STABIL

Артикул	Розмір	Колір	Бухта
KR6603	16,2 × 2,6 мм	SILVER	100 м
KR6604	20 × 2,9 мм	SILVER	100 м
KR6605	25 × 3,7 мм	SILVER	50 м
KR6606	32 × 4,7 мм	SILVER	50 м



НАШІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ



YouTube



TikTok




Instagram



Facebook

5-ШАРОВА КОНСТРУКЦІЯ PE-XA / AL / PE-RT TYPE II

Несучий PE-Xa, шар AL STABIL та зовнішня оболонка PE-RT Type II утворюють міцну металополімерну конструкцію

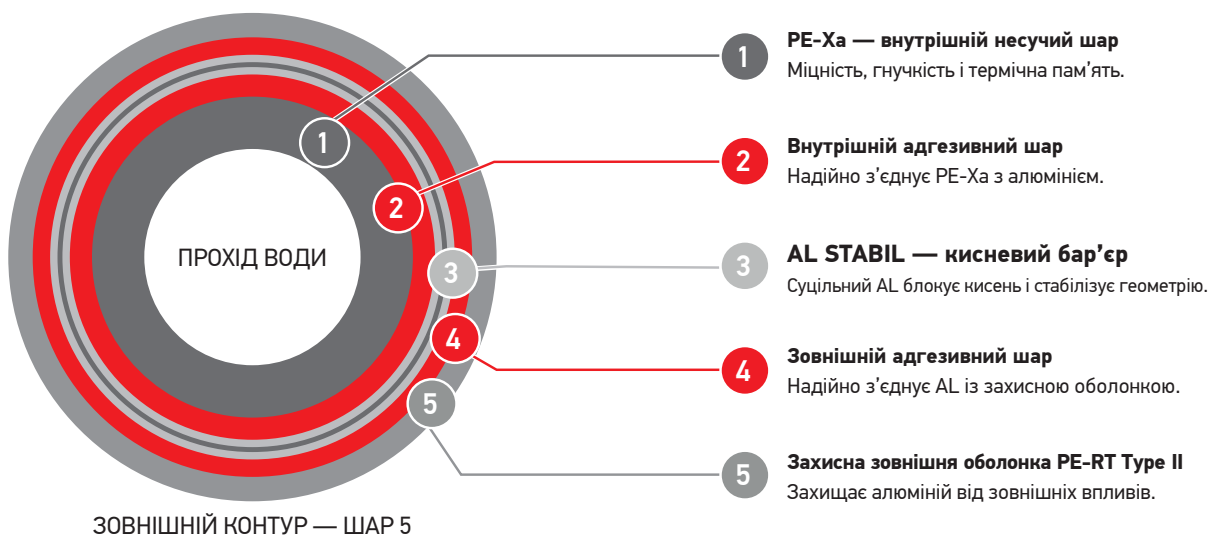

AL КИСНЕВИЙ БАР'ЄР
Суцільний шар STABIL



ГЛАДКИЙ ПРОХІД
Менше відкладень



ТРИМАЄ ФОРМУ
Стабільна після згину



МЕНШЕ РОЗШИРЕННЯ
Завдяки шару AL



БЕЗ КОРОЗІЇ
Полімерний прохід



УНІВЕРСАЛЬНА
Вода та опалення

СИСТЕМНА СУМІСНІСТЬ

KOER STABIL — ОСНОВА СИСТЕМИ

Труба KOER STABIL сумісна з поширеними аксіальними фітингами, насувними гільзами та монтажним інструментом за умови відповідності типорозміру і геометрії з'єднання.



АКСІАЛЬНІ ФІТИНГИ —
відповідного типорозміру



МОНТАЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ —
відповідної геометрії

ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ — підходять головки для труби STABIL

KOER KAW.016
16,2 × 2,6

KOER KAW.020
20 × 2,9

KOER KAW.025
25 × 3,7

KOER KAW.032
32 × 4,7



ГОЛОВКИ KOER STABIL