



ЕЛЕКТРИЧНІ ОДНОКОНТУРНІ КОТЛИ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ

►► KWH.E01



1. Шість варіантів теплової потужності від 6 до 24 кВт.
2. Захист від замерзання та перегріву.
3. Можливість керування приготуванням гарячої води (Опція).
4. Сенсорна клавіша, світлодіодний дисплей.
5. Наявність розширювального бака.
6. Циркуляційний насос WILLO із частотним керуванням.
7. Управління WiFi.
8. Можливість підключення комплекту 3-х ходового клапана **KOER KWH ESET-01**. До складу комплексу входять триходовий клапан, елементи трубопроводу для підключення до котла, сервопривід, датчик бойлера, електричний кабель з роз'ємами для підключення сервоприводу до плати котла.

Артикул	KWH. E0106 WHITE	KWH. E0108 WHITE	KWH. E0110 WHITE	KWH. E0112 WHITE	KWH. E0116 WHITE	KWH. E0124 WHITE
Номінальна потужність, кВт	6	8	10	12	16	24
Номінальна напруга	220В~			380В 3N~		
Номінальна частота, Гц	50 Гц					
Номінальний споживаний струм, кВт/год	1.6~6	1.6~8	1.6~10	1.6~12	1.6~16	1.6~24
Мінімальний перетин проводів живлення (мм ²)	6					
Мінімальний тиск, мПа	0,1					
Робочий тиск, мПа	0,1-0,3					
Максимальний тиск, мПа	0,3					
Об'єм розширювального бака, л	5,5			7		
Діапазон t в контурі опалення, радіатор, тепла підлога, °С	30 – 80 / 30 – 60					
Клас пиловологозахисту	IPX1					
Площа опалення, м2	60	80	100	120	160	240
Розмір виробу (Ш×В×Г), мм	550×350×240			700×415×222		
Розмір упаковки (Ш×В×Г), мм	615×415×310			815×485×320		
Вага нетто, кг	20.3	20.3	21.6	21.6	25	26.4
Вага брутто, кг	22.3	22.3	23.6	23.6	27.4	28.8



Робота з мобільним додатком SMART LIVE (TUYA SMART)



Завантажте програму SMART LIVE (TUYA SMART) у Play Market для Android або App Store для iOS. Пройдіть процедуру реєстрації, авторизуйтеся та підключіть пристрій.




Android




iOS

Внутрішня схема моделей KWH.E0106 WHITE/ KWH.E0108 WHITE/ KWH.E0110 WHITE

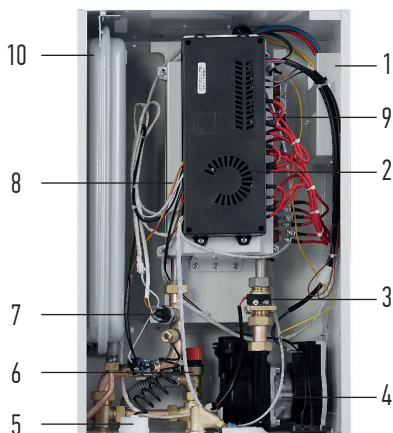

1. Клемна коробка
2. Основна плата управління
3. Термостат
4. Циркуляційний насос
5. Манометр
6. Запобіжний клапан
7. Датчик протоки води
8. Теплообмінник
9. Термозапобіжник
10. Розширювальний бак

Внутрішня схема моделей KWH.E0112 WHITE / KWH.E0116 WHITE/ KWH.E0124 WHITE

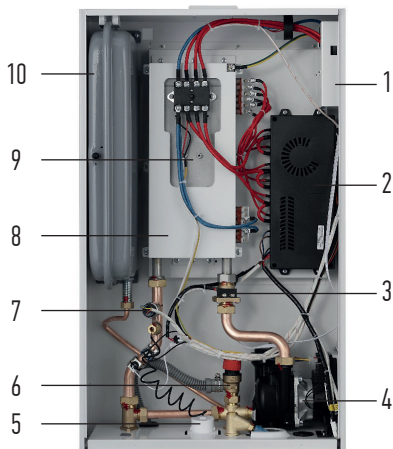

1. Клемна коробка
2. Основна плата управління
3. Термостат
4. Циркуляційний насос
5. Манометр
6. Запобіжний клапан
7. Датчик протоки води
8. Теплообмінник
9. Термозапобіжник
10. Розширювальний бак

ТЕЛЕФОН СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ:

0-800-30-1755



WWW.KOER.UA